




# SOLARSPEICHER

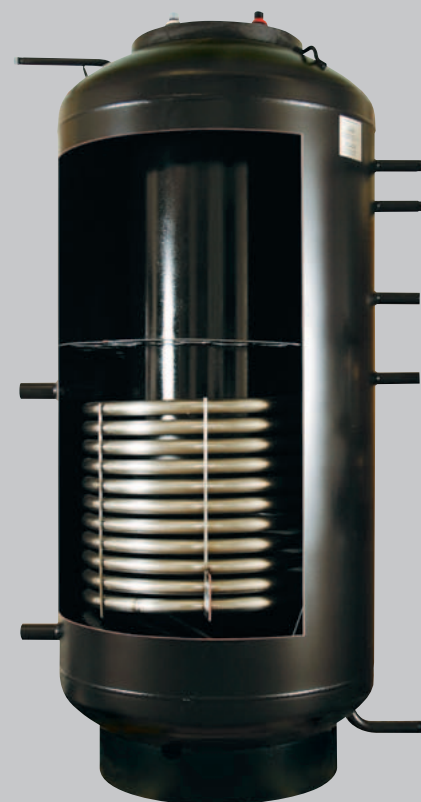

## Speicher-Im-Speicher-System

**SISS 550/150**

**SISS 750/150**


**SISS 900/200**

**SISS 1100/250**



Wärme, die ich spüre.

# Speicher-Im-Speicher-System SISS

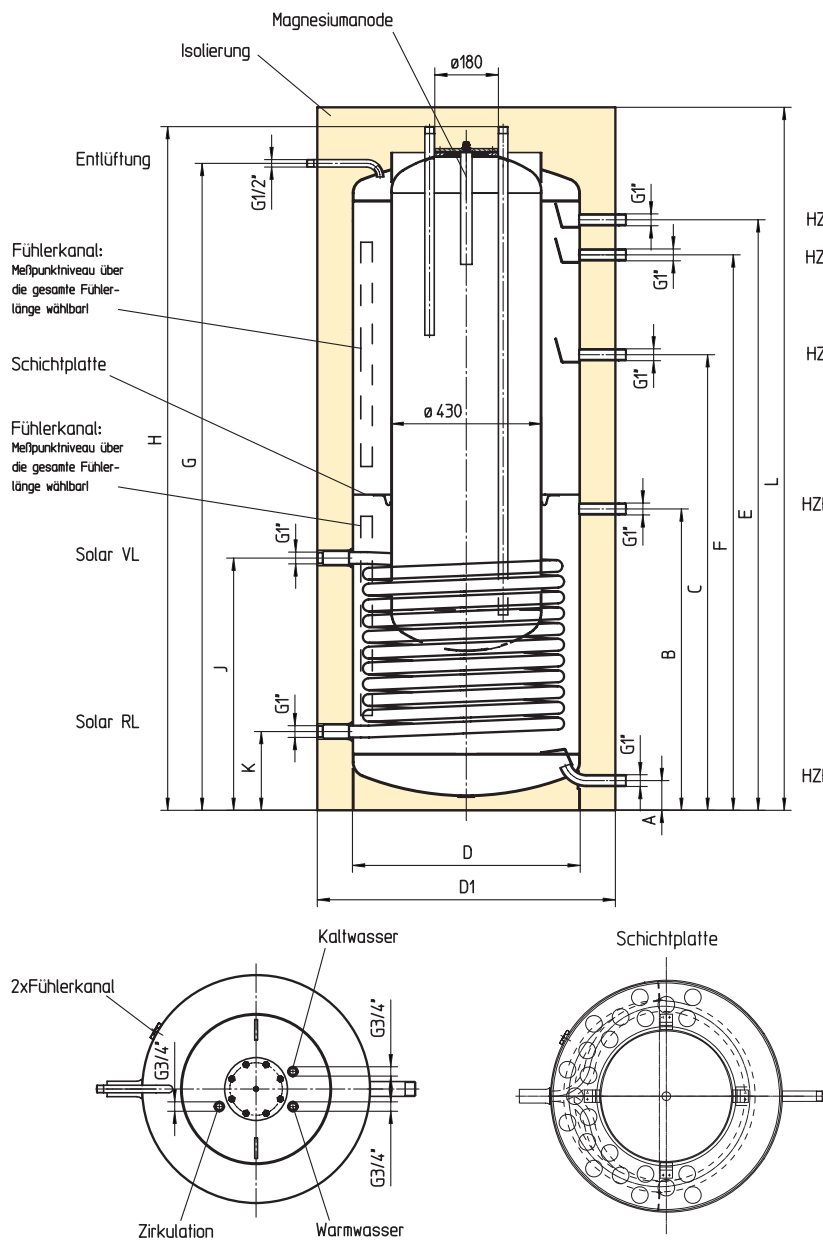

- Der SISS-Solarstandspeicher ist eine Kombination eines Heizungs-Puffer-Speichers mit einem Brauchwasserspeicher
- Im 550, 750, 900 oder 1100 Liter fassenden, schwarz lackiertem Heizungs-Puffer-Speicher ist ein der DIN 4753 entsprechend emaillierter Brauchwasserspeicher mit 150, 200 oder 250 Liter Inhalt eingeschweißt
- Ein großflächiges Hochleistungsglattrohrregister (2 bis 3,45 m<sup>2</sup>) direkt in den Pufferspeicher eingeschweißt garantiert optimale Wärmeübertragung
- Variable Fühlerpositionierung durch 2 an der Außenwand des Pufferspeichers angebrachten Doppelfühlerkanäle möglich
- Die Einbindung verschiedenster Wärmequellen (Heizkessel, Kollektor, Wärmepumpe, Kachelöfen) ist problemlos möglich
- Wärmeisolierung: 100 mm Weichschaum mit Kunststoff-Außenmantel in silbergrau
- Montage einer umklemmbaren Flanscheinbauheizung mit 7,5/5/2,5 kW ist von oben in den Brauchwasserspeicher möglich
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Betriebsdruck: Brauchwasserspeicher 6 bar, Heizungs-Puffer-Speicher 3 bar, Rohrregister 10 bar
- Betriebstemperaturen: Brauchwasserspeicher und Heizungs-Puffer-Speicher max. 95°C, Wärmetauscher max 110°
- Anschlussmöglichkeit am SISS für verschiedene Wärmeverbraucher, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung
- Zubehör: Aktiv-Schichtungs-System AS  
Einbauheizung RD – SISS 7,5  
Fremdstromanode FSA – SISS

**E** = Entlüftung 1/2" AG  
**HZVL** = Heizungs-vorlauf 1" AG  
**KVL** = Kessel-vorlauf 1" AG  
**HZRL** = Heizungs-rücklauf 1" AG  
**KRL** = Kessel-rücklauf 1" AG  
**KW** = Kaltwasser 3/4" AG  
**WW** = Warmwasser 3/4" AG  
**Z** = Zirkulation 3/4" AG

Speichertyp	Abmessungen in mm												Kippmaß in mm	Register- heizfläche in m <sup>2</sup>	Inhalt Rohrregister in l	Gewicht in kg	Nl.-Zahl nach DIN 4708
	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	J	K	L					
SISS 550/150	85	880	1210	650	850	1540	1440	1770	1890	825	310	1915	1935	2,00	13,0	186	4,0
SISS 750/150	95	970	1170	790	990	1500	1400	1767	1877	940	335	1905	2000	2,55	16,7	218	4,0
SISS 900/200	95	1175	1375	790	990	1715	1615	1982	2092	1047	335	2120	2200	3,15	23,2	256	6,5
SISS 1100/250	85	1010	1425	850	1050	1840	1740	2060	2166	945	270	2200	2220	3,45	25,2	294	9,0



**Zentrale und Werk:**  
**Austria Email AG**  
 A-8720 Knittelfeld, Austria Straße 6  
 Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239,  
 Internet: www.austria-email.at  
 E-Mail: office@austria-email.at

**Kundendienst:** Tel. (03512) 700-297  
 E-Mail: kundendienst@austria-email.at

## Verkaufsniederlassungen:

**Wien, Niederösterreich, Burgenland**  
 A-1230 Wien, Zetschegasse 17  
 Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260  
 E-Mail: bhrastrnik@austria-email.at

**Steiermark, Kärnten, Osttirol**  
 A-8053 Graz, Am Wagrain 62  
 Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126  
 E-Mail: gbretterkleeber@austria-email.at

**Oberösterreich, Salzburg**  
 A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17  
 Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650  
 E-Mail: akweton@austria-email.at

**Tirol, Vorarlberg**  
 A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24  
 Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353  
 E-Mail: hruepp@austria-email.at

**Deutschland Nord/Ost**  
 Am Industriegelände 3  
 D-14772 Brandenburg  
 Tel. 0049/(0)3381/766-0  
 Fax 0049/(0)3381/766-244  
 E-Mail: sgobi@austria-email.at

**Deutschland Süd**  
 Parksteiner Straße 49  
 D-92637 Weiden/Opf.  
 Tel. 0049/(0)961/63490-0  
 Fax 0049/(0)961/63490-30  
 E-Mail: ltraeger@austria-email.at